


TAPONADORA SEMIAUTOMATICA PARA CORCHO CILINDRICO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Modelo **PG2010**



TOLVA ALIMENTACION CORCHOS

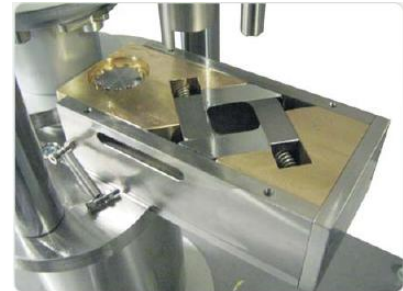

4 MORDAZAS APRIETA-CORCHO

Recubrimiento exterior totalmente en acero inox.

Para cualquier tipo de botellas, desde 0,37 a 1,5 litros.

Puede trabajar con amplias tolerancias.

Está dotada de aprieta-corchos en cuatro piezas de material especial que garantiza la duración y perfecta puesta a punto.

La alimentación de los corchos se hace automáticamente mediante una tolva.

Pedal de mando que permite trabajar con las manos libres.

Máquina montada sobre ruedas, para su fácil desplazamiento.

Mando normalizado a 24 voltios.

Corchos: de Ø24 a 30mm y altura de 30 a 50mm.

Cabina de metracrilato para la protección de la zona de encorchado, según normas CEE.

Opcionales: vacío al encorchado y/o inyección de Nitrogeno previo al taponado.

Produccion aproximada: 1.200 bot/h